
HomeBox Slim

Stație privata de încărcare a vehiculelor electrice



- Incarcator EV simplu dar profesional
- Opțiuni de design multiple
- Putere de ieșire de până la 22 kW
- Priza tip 2, mod 3
- Instalare simpla
- Contor de energie integrat
- 3G / WiFi / LAN / OCPP
- Administrare web Elios.cloud

Statia de incarcare poate fi utilizata in:

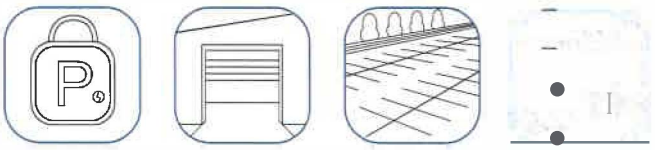

Parcare privata | Garajul propriu | Parcare flota | Incinta companiei

HomeBox Slim este o soluție simplă și rentabilă pentru Modul 3, încărcând până la 22 kW. HomeBox Slim poate fi utilizat în garaje, locuri de parcare și alte zone private.

HomeBox Slim este conceput pentru a fi utilizat acasă sau la birou, avand o calitate superioară, o durată lungă de viață și o fiabilitate ridicată. Stația de încărcare este disponibilă cu 1 sau 3 faze 16A sau 32A.

Magazin online

www.laborator-expert.ro

SAPACO 2000 S.A. Bucuresti, +40 0318059982 office@sapaco2000.ro

HomeBox Slim

Specificatii tehnice

Tip priza	Tip 2 - IEC 62196 (Mod 3)
Putere intrare	3 sau 1 faze 400 V/AC 50 Hz 32 sau 16 A
Putere iesire (optional)	3-faze 400 V/AC 32 A (22 kW) 3-faze 400 V/AC 16 A (11 kW) 1-faza 230 V/AC 32 A (7,2 kW) 1-faza 230 V/AC 16 A (3,6 kW)
Dispozitive de protectie	Blocarea cablului de incarcare Protectie la scurt circuit Protectie la scurgerile de curent
Alte specificatii	Temperatura de operare -30 °C la +50 ° Clasa de rezistenta IP54 Carcasa de plastic rezistenta la impact IK08 Contor de energie digital Dimensiuni 225 x 205 x 110 mm Greutate 6 kg Rezistent UV Certificat CE

Modele			
EM-HBS-22	22 kW	EM-HBS-7.2	7,2 kW
EM-HBS-11	11 kW	EM-HBS-3.6	3,6 kW

Optiuni de design



Persoana de contact: Adrian Ion Burcea - 0744.66.50.66; adrian.burcea@sapaco2000.ro

Magazin online
www.laborator-expert.ro

HomeBox

Specificatii tehnice

Tip priza	Tip 2-IEC 62196 (Mod 3) Schuko-CEE 7/4 (Mod 2)
Putere intrare	3 sau 1 faze 400 V/AC 50 Hz 32 sau 16 A
Putere iesire (optional)	3-faze 400 V/AC 32 A (22 kW) 3-faze 400 V/AC 16 A (11 kW) 1-faza 230 V/AC 32 A (7,2 kW) 1-faza 230 V/AC 16 A (3,7 kW)
Dispozitive de protectie	Blocarea cablului de incarcare Protectie la scurt circuit Protectie la scurgerile de curent
Alte specificatii	Contor de energie digital trifazic cu lumina din spate Temperatura de operare -30 °C la +50 ° Categoria de rezistenta IP54 Carcasa de plastic rezistenta la impact IK08 Dimensiuni 256 x 400 x 140 mm Greutate 6 kg Rezistent UV Certificat CE

Modele	
EM-HB-22	22 kW
EM-HB-11	11 kW
EM-HB-7.2	7.2 kW
EM-HB-3.6	3.6 kW
EM-HB-XX-KEY	Acces cu cheie
EM-HB-XX-RFI D	Acces RFID
EM-HB-XX-3G	Acces RFID cu comunicatie 3G
EM-HB-XX-WIFI	Acces RFID cu comunicatie WiFi
EM-HB-XX-LAN	Acces RFID cu comunicatie LAN

Persoana de contact: Adrian Ion Burcea - 0744.66.50.66; adrian.burcea@sapaco2000.ro

Magazin online
www.laborator-expert.ro


HomeBox

Stație privata de încărcare a vehiculelor electrice



- Incarcator EV simplu dar profesional
- Putere de ieșire de până la 22 kW
- Priza tip 2, mod 3
- Instalare simpla
- Contor de energie integrat
- 3G / WiFi / LAN / OCPP
- Activare cu: buton, cheie, RFID

Statia de incarcare poate fi utilizata in:

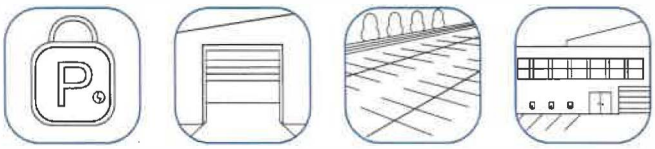

Parcare privata | Garajul propriu | Parcare flota | Incinta companiei

HomeBox este o soluție simplă și rentabilă pentru o incarcare semi-rapida, de pana la 22 kW EV.

HomeBox poate fi utilizat in garaje, locuri de parcare si alte zone private.

Avand integrate dispozitive de protectie la supracurent si scurgeri de curent, poate fi instalat ca unitate de sine statatoare.

Contorul de energie integrat este convenabil pentru separarea consumului de energie al incarcatorului EV de consumul casnic.

Magazin online
www.laborator-expert.ro

SAPACO 2000 S.A. Bucuresti, +40 0318059982 office@sapaco2000.ro

CityCharge Mini2

Specificatii tehnice

Tip priza	2 x Tip 2 - IEC 62196 (Mod 3)
Putere intrare	3 sau 1 faze 400 V/AC 50 Hz 64 A sau 32 A
Putere iesire (optional)	2x3-faze 400 V/AC 32 A (2x22 kW) 2x3-faze 400 V/AC 16 A (2x11 kW) 2x1-faze 230 V/AC 32 A (2x7,2 kW) 2x1-faze 230 V/AC 16 A (2x3,6 kW)
Comunicatie (optional)	3G Elios.cloud si OCPP 1.6 JASON WiFi Elios.cloud si OCPP 1.6 JASON LAN Elios.cloud si OCPP 1.6 JASON Power management system 1.6 JASON
Interfata utilizator	Ecran LED iluminat din spate Control access utilizator RFID Indicare status cu LED Contor de energie digital cu 3 faze iluminat din spate
Dispozitive de protectie	Blocarea cablului de incarcare Protectie la scurt circuit Protectie la scurgerile de curent
Alte specificatii	Temperatura de operare -30 °C la +50 ° Categorie de rezistenta IP54 Clasa rezistenta la vandalism IK10 Carcasa din aluminiu rezistent la patare Dimensiuni 150 x 350 x 670 Greutate 21 kg Rezistent UV Certificat CE

Persoana de contact: Adrian Ion Burcea - 0744.66.50.66; adrian.burcea@sapaco2000.ro

Magazin online
www.laborator-expert.ro


CityCharge Mini2

Statie publica de incarcare a automobilelor electrice



- Prize tip 2,2 pana la 2x22 kW
- Design premiat
- Ecran LED luminos
- Carcasa robusta din aluminiu
- Contor de energie integrat
- Autorizatie RFID
- 3G / WiFi / LAN / OCPP
- Administrare web Elios.cloud

Statia de incarcare poate fi utilizata in:

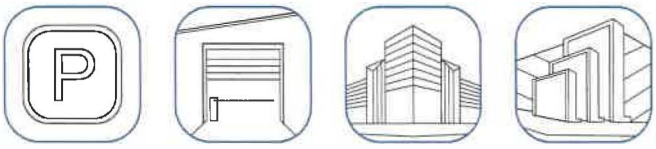

Parcare publica | Garaj subteran | Cladiri de birouri | Centre comerciale

CityCharge Mini2 este clasificat ca statie rapida de incarcare Mod 3 cu posibilitatea de a asigura pana la 2x22 kW utilizand priza de incarcare Tip 2 - I E C 62196 .

CityCharge Mini2 este fabricat din materiale de cea mai inalta calitate. Carcasa solida este realizata din CNC extrudat si componente din aluminiu anodizat proiectate sa reziste.

Partea electronica de inalta calitate cu control climatic integrat asigura o fiabilitate ridicata chiar si in conditii meteo neprielnice.

Ecranul luminos cu LED, animat si barele laterale sunt vizibile chiar si in lumina directa a soarelui, avand un aspect modern si se vad de la distanta pe timpul noptii.

Disponibil ca model de sine statator cu o identificare RFID prietenoasa cu utilizatorul, pentru retele de incarcare locale mici, sau poate fi integrat intr-o retea de incarcare existenta utilizand cablu Ethernet, modul 3G sau WiFi.

Magazin online

www.laborator-expert.ro

SAPACO 2000 S.A. Bucuresti, +40 0318059982 office@sapaco2000.ro

CityCharge V2

Specificatii tehnice

Tip priza	2 x Tip 2 - IEC 62196 (Mod 3)
Putere intrare	3 sau 1 faze 400 V/AC 50 Hz 64 A sau 32 A
Putere iesire (optional)	2x3-faze 400 V/AC 32 A (2x22 kW) 2x3-faze 400 V/AC 16 A (2x11 kW) 2x1-faze 230 V/AC 32 A (2x7,2 kW) 2x1-faze 230 V/AC 16 A (2x3,6 kW)
Comunicatie (optional)	3G Elios.cloud si OCPP 1.6 JASON WiFi Elios.cloud si OCPP 1.6 JASON LAN Elios.cloud si OCPP 1.6 JASON Power management system 1.6 JASON
Interfata utilizator	Ecran LED iluminat din spate Control access utilizator RFID Indicare status cu LED Contor de energie digital cu 3 faze iluminat din spate
Dispozitive de protectie	Blocarea cablului de incarcare Protectie la scurt circuit Protectie la scurgerile de curent
Alte specificatii	Temperatura de operare -30 °C la +50 ° Categorie de rezistenta IP54 Clasa rezistenta la vandalism IK1O Carcasa din aluminiu rezistent la patare Dimensiuni150 x 350 x 1370 Greutate 35 kg Rezistent UV Certificat CE

Persoana de contact: Adrian Ion Burcea - 0744.66.50.66; adrian.burcea@sapaco2000.ro

Magazin online
www.laborator-expert.ro

Premiat reddot 2018


CityCharge V2

Statie publica de incarcare a automobilelor electrice

- Prize tip 2, 2 pana la 2x22 kW
- Design premiat
- Ecran LED luminos
- Carcasa robusta din aluminiu
- Contor de energie integrat
- Autorizatie RFID
- 3G / WiFi / LAN / OCPP
- Administrare web Elios.cloud



Statia de incarcare poate fi utilizata in:



Parcare publica | Garaj subteran | Cladiri de birouri | Centre comerciale

CityCharge V2 este clasificat ca statie rapida de incarcare Mod 3 cu posibilitatea de a asigura pana la 44 kW (2x22 kW) utilizand doua tipuri de priza de incarcare.

CityCharge V2 este fabricat din materiale de cea mai inalta calitate. Carcasa solida este realizata din CNC extrudat si componente din aluminiu anodizat proiectate sa reziste.

Partea electronica de inalta calitate cu control climatic integrat asigura o fiabilitate ridicata chiar si in cele mai rele conditii meteo .

Ecranul luminos cu LED, animat si barele laterale sunt vizibile chiar si in lumina directa a soarelui, avand un aspect modern si se vad de la distanta pe timpul noptii.

Magazin online
www.laborator-expert.ro

SAPACO 2000 S.A. Bucuresti, +40 0318059982 office@sapaco2000.ro